

Papir za ofsetni tisk  
Offsetdruckpapier  
Offset printing paper




- Pigmentirani papir s specialnim premazom
- Dobra dimenzionalna stabilnost
- Primerna togost
- Dobra lega
- Visoka opaciteta
- Primeren za formularje, navodila, velikoserijske reklamne materiale

- Pigmentiertes Papier mit speziellem Strich
- Gute Formbeständigkeit
- Richtige Steifigkeit
- Gute Planlage
- Hohe Opazität
- Geeignet für Formulare, Anleitungen, Werbungsmaterial in großen Serien

- Pigmented paper with special coating
- High dimensional stability
- Adequate rigidity
- High flatness
- High opacity
- Suitable for forms, instructions, advertising materials

### STRUKTURA PAPIRJA | PAPIERSTRUKTUR | PAPER STRUCTURE

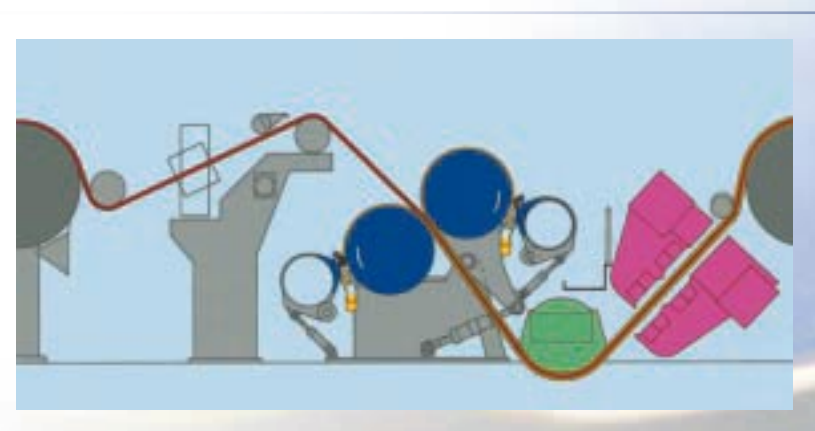

SPEEDFLOW TECHNOLOGY

## SPECIFIKACIJA PAPIRJA PAPIER SPEZIFIKATION PAPER SPECIFICATION TS-SORA LIGHT 50 28.07.00

Goričane Tovarna papirja Medvode d.d.  
Ladja 10, 1215 Medvode, Slovenija  
Tel.: +386 1 58 23 400  
Fax.: +386 1 36 13 319, 36 12 804  
http://www.goricane.si  
e-mail: goricane@goricane.si

### SORA LIGHT 50

PARAMETER	STANDARD NORM	ENOTA EINHEIT UNIT	SPECIFIKACIJA SPEZIFIKATION SPECIFICATION	TOLERANCA TOLERANZ TOLERANCE
Gramatura Flächengewicht Grammage	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	50	± 4%
Debelina Dicke Thickness	DIN EN 20534	m	59	± 4%
Spec.Volumen Spec. volume	DIN EN 20534	cm <sup>3</sup> /g	1,18	
Gladkost Glatte Smoot. Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	140	± 50
Rel.vlaga Rel. Feuchtigkeit Rel.humidity	DIN 19306	%	45	± 5
Abs.vlaga Abs. Feuchtigkeit Abs.humidity	DIN EN 20287	%	6	0,5
ISO Belina ISO Weissgrad ISO Brightness R 457 nm (UV radiation included)	TAPPI 452	%	92	± 1
Opaciteta Opazität Opacity	ISO 2471	%	87	± 1

Predstavnik vodstva: Marjan Kocjančič  
Managementvertreter:  
Management representative:

Spezifikacija ist nur für Information. Nach Einzelheiten fragen Sie beim Hersteller.  
Specification is informative. For details contact the producer.

## SPECIFIKACIJA PAPIRJA PAPIER SPEZIFIKATION PAPER SPECIFICATION TS-SORA LIGHT 60 28.07.00

Goričane Tovarna papirja Medvode d.d.  
Ladja 10, 1215 Medvode, Slovenija  
Tel.: +386 1 58 23 400  
Fax.: +386 1 36 13 319, 36 12 804  
http://www.goricane.si  
e-mail: goricane@goricane.si

### SORA LIGHT 60

PARAMETER	STANDARD NORM	ENOTA EINHEIT UNIT	SPECIFIKACIJA SPEZIFIKATION SPECIFICATION	TOLERANCA TOLERANZ TOLERANCE
Gramatura Flächengewicht Grammage	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	60	± 4%
Debelina Dicke Thickness	DIN EN 20534	m	70	±4%
Spec.Volumen Spec. volume	DIN EN 20534	cm <sup>3</sup> /g	1,18	
Gladkost Glatte Smoot. Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	140	± 50
Rel.vlaga Rel. Feuchtigkeit Rel.humidity	DIN 19306	%	45	± 5
Abs.vlaga Abs. Feuchtigkeit Abs.humidity	DIN EN 20287	%	6	0,5
ISO Belina ISO Weissgrad ISO Brightness R 457 nm (UV radiation included)	TAPPI 452	%	92	± 1
Opaciteta Opazität Opacity	ISO 2471	%	89	± 1

Predstavnik vodstva: Marjan Kocjančič  
Managementvertreter:  
Management representative:

Spezifikacija ist nur für Information. Nach Einzelheiten fragen Sie beim Hersteller.  
Specification is informative. For details contact the producer.